


# Produktinformation



## FRIWA- Dehnfugenprofil

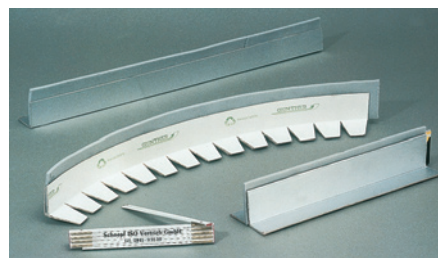

Das **FRIWA-Dehnfugenprofil L** besteht aus einem **FRIWA-Abstellwinkel** an den ein **FRIWA-LIN**-Streifen in der Dicke von 10 mm ankaschiert ist.

**FRIWA-LIN** ist ein geschlossenzelliger PE-Schaum, der durch Estrichmörtelschlämme nicht verhärten kann, dadurch ist die Funktionsfähigkeit der Dehnfuge immer gegeben.

Das **FRIWA-Dehnfugenprofil 80/10 T** kann mit 3 Bohrungen pro lfm und den dazu gehörigen Estrichdübel geliefert werden. Mit dem **FRIWA-Dehnfugenprofil 80/10 T** können Dehnfugen in Verbindung mit Fußbodenheizung kostengünstig und funktionsfähig hergestellt werden.

Das **FRIWA-Dehnfugenprofil** ist die ideale und kostengünstige Ergänzung für den Estrichbau, um die notwendigen Schallunterbrechungen im Türbereich herzustellen oder um eine Dehnfuge im Heizestrich anzulegen.

Das **FRIWA-Dehnfugenprofil** ist sehr montagefreundlich und enorm widerstandsfähig.

### Lieferform:

Artikelbezeichnung	Profilhöhe	Fugenbreite	Verpackungseinheit
80/10 L	80 mm	10 mm	15 Stück à 2 m = 30 lfm
80/10 L	80 mm	10 mm	15 Stück à 1 m = 15 lfm
80/10 T	80 mm	10 mm	10 Stück à 2 m = 20 lfm
80/10 T	80 mm	10 mm	10 Stück à 1 m = 10 lfm
80/10 T gebohrt	80 mm	10 mm	10 Stück à 2 m = 20 lfm

**Sondermaße sind auf Bestellung möglich.**

Schnepf ISO Vertrieb GmbH, Stadtweg 18, 85134 Stammham,  
Telefon 084 05/92 49 34, Telefax 084 05/92 49 36

Internet: [www.schnepf-gruppe.de](http://www.schnepf-gruppe.de), E-Mail: [info@schnepf-gruppe.de](mailto:info@schnepf-gruppe.de)

Die von uns gemachten Angaben entsprechen den Erfahrungen, welche durch gewissenhafte Verarbeitung und den durchgeführten Untersuchungen entstanden sind. Im Zweifelsfalle empfehlen wir deshalb Eigenversuche an Ihrer Baustelle.

Stand 02. 2024



Das Zeichen für Qualität und Service